



Liftas, gaminantis elektros energiją?

Taip, šiame Schindler pasiūlyme!

Mokolų g. 59, Marijampolė

Mokolų g. 59, Marijampolė

UAB "Schindler-Liftas"

p. Kęstas
UAB "Sūduvos vandenys"
Vasaros g. 7, 68114 Marijampolė

Nuo	Vaidas Minelga
Telefonas	+37068577497
El. Paštas	vaidas.minelga@schindler.com
Pasiūlymo Nr.	SCH0005508.1.2
Data	5/19/2026
Tema	Mokolų g. 59, Marijampolė SCH0005508.1.2 Komercinis pasiūlymas

Gerbiamieji,

Dėkojame už kvietimą dalyvauti liftų įsigijimo konkurse ir džiaugiamės galėdami pateikti savo pasiūlymą.
Norime pabrėžti, kad mūsų siūlomi liftai yra gaminami pagal LST EN 81-20/50, liftų direktyvos 2014/33/EU ir techninio reglamento "Liftai ir liftų saugos įtaisai" reikalavimus. Yra aukštos kokybės ir pripažinti rinkoje.
Pasiūlyme yra pateikta detali informacija apie mūsų tiekiamus įrenginius ir paslaugas.
Esame pasiruošę suteikti papildomą reikalingą techninę informaciją, suderinti visus komercinius ir techninius klausimus.
Tikimės, kad mūsų siūlomas sprendimas atitiks Jūsų lūkesčius.
Iškilius klausimams - prašome kreiptis nurodytais kontaktais.

Pagarbiai,
Vaidas Minelga
Projekto vadovas / -ė

A. P. Kavoliuko g. 4
LT-04326 Vilnius
Lietuva

Tel. +370 5 2106500
info.lt@schindler.com
www.schindler.com

Mokolų g. 59, Marijampolė

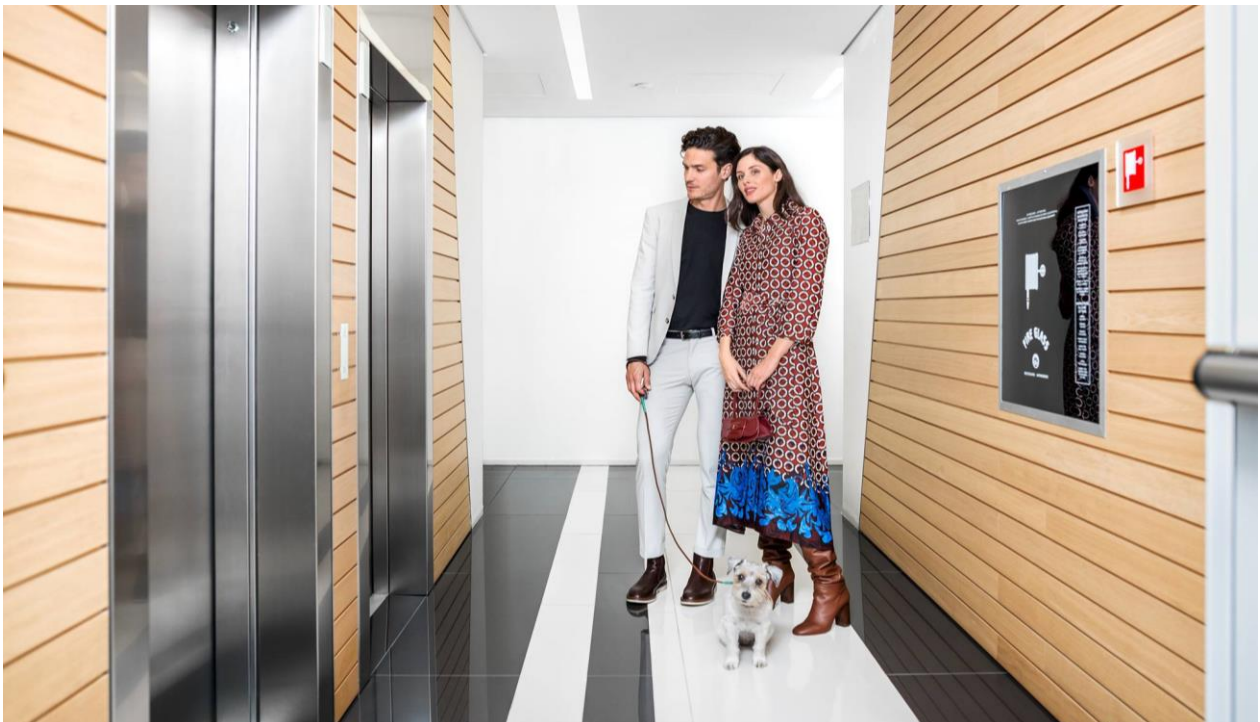
Santrauka

Užsakovas	Įmonės pavadinimas	UAB "Sūduvos vandenys"
	Kontaktinis asmuo	p. Kęstas
	Kont. asmens telefono Nr.	+370 681 52709
	Kont. asmens el. paštas	kestas@tumelis.lt
Projektas	Projekto pavadinimas	Mokolų g. 59, Marijampolė
	Objekto vieta	Mokolų g. 59, Marijampolė, LT-68162
	Projekto Nr.	SCH0005508
Vykdytojas	Schindler įmonė	UAB "Schindler-Liftas"
	Kontaktinis asmuo	Vaidas Minelga
	Kont. asmens telefono Nr.	+37068577497
	Kont. asmens el. paštas	vaidas.minelga@schindler.com
	Pasiūlymo Nr.	SCH0005508.1.2

Šiame pasiūlyme rasite šią informaciją

Santrauka (Jūs esate čia)	3
Projekto apžvalga	4
Produktų techninė specifikacija	5 - 6
Kainų suvestinė	7
Bendros nuostatos ir sąlygos	8
Priedai	
A. Užsakovo atliekamų darbų apimtis	9
B. Projekto vykdymas	10

Mokolų g. 59, Marijampolė
Projekto apžvalga

[illegible]

Mokolų g. 59, Marijampolė

Schindler 3000 535 VF100 1TR80

Techninė specifikacija (pozicija Nr. 1)

304107519

Parametras	Pasirinkimas
Atitikimas standartams	LST EN81-20/50
Pavara	Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracija į el.tinklą (VAF)
Kabinos pakabinimas	2:1 ant poliuretaninių diržų
Keliamoji galia, kg/žm	535 kg / 7
Greitis, m/s	1,00 m/s
Kėlimo aukštis, m	22,40
Sustojimų skaičius	9
	-
Jėjimų skaičius	9
Kabinos jėjimų skaičius	1
Vidiniai kabinos matmenys (P x G x A), mm	1200 x 1200 x 2100
Durys (P x A), mm	800 x 2000
Valdymas	Mikroprocesorinis, 1KA, surenkantis keleivius žemyn
Pagrindinis sustojimas	1 a. (alt. 0,00)
Valdymo skydo įrengimo aukštas	9 a. (alt. +22,40)
Maitinimas	400V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm ²
Šachtos konstrukcija	Gelžbetonis
Šachta lifto durų tvirtinimo vietose	Gelžbetonis 200mm žemiau švirių grindų lygio ir 100mm aukščiau durų sąramos
Šachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm	min. 1700 x 1525
Šachtos viršutinis aukštas, mm	3500
Šachtos duobė, mm	1300
Mašinų patalpa	Be mašinų patalpos
Dizainas, konstrukcija	-
Šachtos durys	Dažytas metalas RAL7040 (Dusk Grey)
Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija	E120 (pagal LST EN 81-58)
Durų tipas	Teleskopinės, automatinės, atsidarančios į dešinę
Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu
Kabinos šoninės sienos	Daugiasluoksnė aukšto slėgio kompozitinė plokštė (HPL) / Cloud Grey
Kabinos galinė siena	Daugiasluoksnė aukšto slėgio kompozitinė plokštė (HPL) / Cloud Grey
Apdailiniai grindų apvadai	Anoduotas aliuminis
Kabinos durys	Dažytas metalas RAL9006 (Fog Grey)
Kabinos lubos	Dažytas plienas RAL9010 (Polar White)
Apšvietimas	Lubose, LED / Cube Spot
Kabinos grindys	Juoda marginta guma
Valdymo pultas kabinoje	Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė Linea100 su juoda elektromechanine klaviatūra, brailio raštas
Aukštų žymėjimas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Veidrodis	Skaidrus, per pusę kabinos aukščio, ant galinės sienos
Porankis	Nerūdijantis šlifuotas plienas, tiesus, ant šoninės sienos
Durų kontrolė	Foto barjeru per visą durų aukštį
Valdymo tablo aukštuose	Elektromechaniniai, montuojami šachtos durų rėmuose (Linea 100)
Kita	Perkrovos kontrolė
	Avarinis apšvietimas
	Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73, numatyta prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos
	Išankstinis durų atidarymas
	Automatinis sugrįžimas į pagrindinį aukštą
	Kabinos padėties indikacija pagrindiniame sustojime, montuojama šachtos durų rėmuose
	-
	-
	-
	-

Mokolų g. 59, Marijampolė

Schindler 3000 535 VF100 1TR80

Techninė specifikacija (pozicija Nr. 2)

304107519

Parametras	Pasirinkimas
Atitikimas standartams	LST EN81-20/50
Pavara	Elektrinė, be reduktoriaus, su dažnio keitikliu ir energijos regeneracija į el.tinklą (VAF)
Kabinos pakabinimas	2:1 ant poliuretaninių diržų
Keliamoji galia, kg/žm	535 kg / 7
Greitis, m/s	1,00 m/s
Kėlimo aukštis, m	22,40
Sustojimų skaičius	9
	-
Jėjimų skaičius	9
Kabinos jėjimų skaičius	1
Vidiniai kabinos matmenys (P x G x A), mm	1200 x 1200 x 2100
Durys (P x A), mm	800 x 2000
Valdymas	Mikroprocesorinis, 1KA, surenkantis keleivius žemyn
Pagrindinis sustojimas	1 a. (alt. 0,00)
Valdymo skydo įrengimo aukštas	9 a. (alt. +22,40)
Maitinimas	400V, 50Hz; apsauginio laidininko skerspjūvis min 10mm ²
Šachtos konstrukcija	Gelžbetonis
Šachta lifto durų tvirtinimo vietose	Gelžbetonis 200mm žemiau švartų grindų lygio ir 100mm aukščiau durų sąramos
Šachtos matmenys (Plotis x Gylis), mm	min. 1700 x 1525
Šachtos viršutinis aukštas, mm	3500
Šachtos duobė, mm	1300
Mašinų patalpa	Be mašinų patalpos
Dizainas, konstrukcija	-
Šachtos durys	Dažytas metalas RAL7040 (Dusk Grey)
Šachtos durų priešgaisrinė klasifikacija	E120 (pagal LST EN 81-58)
Durų tipas	Teleskopinės, automatinės, atsidarančios į dešinę
Durų pavara	Valdoma dažnio keitikliu
Kabinos šoninės sienos	Daugiasluoksnė aukšto slėgio kompozitinė plokštė (HPL) / Cloud Grey
Kabinos galinė siena	Daugiasluoksnė aukšto slėgio kompozitinė plokštė (HPL) / Cloud Grey
Apdailiniai grindų apvadai	Anoduotas aliuminis
Kabinos durys	Dažytas metalas RAL9006 (Fog Grey)
Kabinos lubos	Dažytas plienas RAL9010 (Polar White)
Apšvietimas	Lubose, LED / Cube Spot
Kabinos grindys	Juoda marginta guma
Valdymo pultas kabinoje	Nerūdijančio šlifuoto plieno plokštė Linea100 su juoda elektromechanine klaviatūra, brailio raštas
Aukštų žymėjimas	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Veidrodis	Skaidrus, per pusę kabinos aukščio, ant galinės sienos
Porankis	Nerūdijantis šlifuotas plienas, tiesus, ant šoninės sienos
Durų kontrolė	Foto barjeru per visą durų aukštį
Valdymo tablo aukštuose	Elektromechaniniai, montuojami šachtos durų rėmuose (Linea 100)
Kita	Perkrovos kontrolė
	Avarinis apšvietimas
	Valdymas gaisro atveju pagal LST EN81-73, numatyta prijungimas prie pastato priešgaisrinės sistemos
	Išankstinis durų atidarymas
	Automatinis sugrįžimas į pagrindinį aukštą
	Kabinos padėties indikacija pagrindiniame sustojime, montuojama šachtos durų rėmuose
	-
	-
	-
	-

Mokolų g. 59, Marijampolė
Kainų suvestinė

[illegible]

Mokolų g. 59, Marijampolė

Bendros nuostatos ir sąlygos

Bendros nuostatos

1. Šiuo metu galiojantis PVM tarifas 21%.
2. Sąskaitos išrašymo momentu taikomas tą dieną galiojantis PVM tarifas.
3. Kaina pateikta įvertinus įrangos kainą (pagal technines specifikacijas), transportavimą iki statybos aikštelės, PVM, montavimo, derinimo, atitikties įvertinimo ir pridavimo užsakovui darbų kainą. Kainoje jokie statybiniai ar apdailos darbai (pvz.: lifto šachtos durų angokraščių įrengimas) nėra įvertinti (jei pasiūlyme nėra nurodyta kitaip).
4. **Pasiūlymo galiojimo terminas: 14 kalendorinių dienų**

Mokėjimo sąlygos

Užsakovas sutinka mokėti

30%	nuo bendros kainos už kiekvieną įrenginį, po sutarties pasirašymo, prieš įrenginio gamybos pradžią - pagal pateiktą Vykdytojo išankstinę sąskaitą.
-----	--

+

60%	nuo bendros kainos už kiekvieną įrenginį, prieš išsiunčiant pagamintą įrenginį iš gamyklos - pagal Vykdytojo pateiktą išankstinio mokėjimo sąskaitą.
-----	--

+

10%	nuo bendros kainos už kiekvieną įrenginį, per 30 kalendorinių dienų po Darbų pabaigos - pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą.
-----	--

*Kitos mokėjimo sąlygos pagal atsikirą susitarimą.

Kitos sąlygos

- Jei pasiūlyme neišskirtos kokios nors techninės įrenginio ypatybės, jos turi būti apibrėžtos sudarant sutartį. Kitu atveju Schindler patieks standartinį neapibrėžtų techninių ypatybių derinį.
- Liftų nemokamas sandėliavimas po pagaminimo - 2 kalendorinės savaitės.
- Liftų sandėliavimo mokestis viršijus nemokamo sandėliavimo terminą - 200 EUR be PVM (vnt./kal.sav.)
- Eskalatorių nemokamas sandėliavimas po pagaminimo - 3 kalendorinės savaitės.
- Kitos sąlygos kaip nurodyta Jungtinių tautų parengtoje "Europos mašinų eksporto direktyvoje" bei Lietuvos Respublikos Statybos įstatyme.

Garantijos

Klientui pageidaujant, galime išduoti šias garantijas:

- Avanso grąžinimo;
- Sutarties sąlygų įvykdymo (10% nuo sutarties vertės);
- Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo (5% nuo sutarties vertės).

Garantijos kaina - 4% metinių palūkanų, bet ne mažiau nei 350 eurų, už kiekvieną garantiją, naudojant standartinį tekstą.

Mokolų g. 59, Marijampolė

Užsakovo atliekamų darbų apimtis

Prieš užsakant įrenginį:

Pateikti su įrenginiu susietą architektūrinę - projektinę dokumentaciją.

Pateikti projektinius pjūvius per liftų (įrenginio) šachtą ir esant reikalui, susietas patalpas.

Parengti reikalavimus įrenginio sujungimui su kitomis pastato inžinerinėmis sistemomis.

Informuoti jei po lifto šachta yra žmonėms prieinamos patalpos.

Informuoti jei numatomos įrenginio eksploatavimo sąlygos neatitinka standartinių (šachta sausa, apsaugota nuo atmosferinio poveikio, temperatūra šachtos viduje ir sustojimo aikštelėje nuo +5 iki +40 °C) ar numatomos kitos kenksmingos sąlygos.

Prieš pradėdant įrenginio montavimą:

Užtikrinti, kad į šachtą iš išorės nepapultų drėgmė, nešvarumai, nebūtų trikdomas vėdinimas.

Neatlygintinai suteikti užrakinamą patalpą persirengimui ir smulkiam sandėliavimui.

Montavimo metu:

Užtikrinti, kad į šachtą nepakliūtų dulkės, kurių šaltinis - aplink šachtą atliekami statybos darbai.

Užtikrinti, kad į šachtą nepakliūtų skysčiai, agresyvios ar toksinės medžiagos ar dujos.

Suteikti galimybę neatlygintinai naudotis tualetu, praustuviu.

Užtikrinti šachtoje montuojamų ir sumontuotų įrenginių apsaugą ne darbo metu.

Sudaryti galimybę patekti į objektą vykdytojo transportui, kėlimo technikai ir žmonėms.

Suteikti galimybę nemokamai naudotis elektros prietaisais montavimo įrangai prisijungti.

Pridavimas Užsakovui:

Priimti sumontuotą įrenginį pasirašant darbų perdavimo ir priėmimo aktą.

Įrenginių saugus naudojimas:

Įrenginio savininkas privalo vadovautis LIETUVOS RESPUBLIKOS POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTATYMU ir LIFTŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖMIS.

Įrenginių savininkas, prieš pradėdant naudoti įrenginius, privalo gauti įgalios išvadą, kad jie yra tinkami saugiai naudoti.

Įrenginių savininkas privalo užregistruoti įrenginius Valstybinėje darbo inspekcijoje Potencialiai pavojingų įrenginių registro nuostatuose nustatyta tvarka.

Techninės sąlygos įrenginių eksploatacijai:

Užtikrinti patikimą elektros energijos tiekimą iki įrenginio įvadinio įrenginio.

Užtikrinti projektinį apšvietimą priešais šachtos duris sustojimų aikštelėse ir prie įėjimo į mechanizmų patalpą.

Mašinų patalpoje, šachtoje ir sustojimo aikštelėse užtikrinti temperatūrą tarp +5 ir +40 °C.

Apsaugoti įrenginius nuo žalingų atmosferinių reiškinių poveikio.

Užtikrinti, kad į mašinų patalpą, šachtą, kabiną ir ant įrenginio komponentų nepakliūtų skysčiai, agresyvios ar kibios dulkės.

Užtikrinti, kad kabinos grindys ir durų slenksčiai būtų išvalyti.

Užtikrinti, kad pašaliniai asmenys nepatektų į mašinų patalpą ar šachtą.

Užtikrinti, kad į šachtą nepakliūtų dideli kiekiai lengvai užsiliiepsnojančių medžiagų.

Sudaryti galimybę nevaržomai patekti į su įrenginiu susietas patalpas įrenginius prižiūrinčiam ir darbų kokybę kontroliuojančiam personalui bei avarinės tarnybos darbuotojams.

Eksploatuoti įrenginį neviršijant jo vardinių parametrų (maksimalus paleidimų skaičius per / h).

Mokolų g. 59, Marijampolė

Projekto vykdymas

Mūsų komanda kontroliuoja užsakymo vykdymą ir teikia Jums visapusišką pagalbą visuose projekto etapuose.

Įrenginio/-ių pagaminimo ir pristatymo laikas suderinus visus komercinius ir techninius klausimus	12 - 14 kal. savaitių
--	-----------------------

Įrenginio/-ių montavimo ir derinimo darbų trukmė	Derinama atskiru sutarimu
---	---------------------------

Reikalavimai statybinei daliai	Žiūrėti skiltyje "Užsakovo darbai".
---------------------------------------	-------------------------------------

Planuojama montavimo darbų pradžia	Derinama atskiru susitarimu.
---	------------------------------

Planuojama įrenginio/-ių perdavimo Užsakovui data	Derinama atskiru susitarimu.
--	------------------------------

Garantija	12 mėnesių po perdavimo eksploatacijai, tačiau ne ilgiau nei 18 mėnesių po išvežimo iš gamyklos sandėlių.
------------------	---

Įrenginio atitikties įvertinimas

Liftų atitikties įvertinimas atliekamas tik esant tinkamai įrengtai liftų dispečerizavimo sistemai. Liftų dispečerizavimo sistema turi būti prijungta prie 24 val. per parą dirbančios avarinės gelbėjimo tarnybos. Turi būti užtikrinta galimybė išsikovoti pagalbą iš užstrigusios kabinos net ir dingus normaliam elektros maitinimui. Schindler tiekia ir montuoja Schindler dispečerizavimo sistemą. Tai yra nepriklausomai nuo lifto veikianti įranga, kuri lieka Schindler nuosavybe. Schindler pasilieka sau teisę šią dispečerizavimo sistemą išsimontuoti pasibaigus techninės priežiūros terminui. Kitos sąlygos gali būti suderintos sudarant liftų tiekimo-montavimo arba liftų techninės priežiūros sutartį.

